

**Karta techniczna**  
**OXILIAT Piana Montażowa**  
 do profesjonalnego użytku z pistoletem

**Opis produktu:**

Jednoskładnikowa poliuretanowa pianka montażowa, która charakteryzuje się zwiększoną elastycznością i szczególnie wysoką wydajnością, a także szybkim czasem utwardzania. Pianka ma jednorodną strukturę i niską rozszerzalność wtórną. Dobra odporność na wilgoć i pleśń.

|                                                                       |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Baza                                                                  | poliuretan              |
| System utwardzania                                                    | pod wpływem wilgoci     |
| Gęstość                                                               | 15-17 kg/m <sup>3</sup> |
| Czas utwardzania powierzchniowego                                     | 7 min                   |
| Czas cięcia                                                           | 20 min                  |
| Czas całkowitego utwardzenia                                          | 24 godziny              |
| Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu (PN-EN 8265:2013-07) | 2,5 N/cm <sup>2</sup>   |
| Wytrzymałość na rozciąganie (PN-EN 1607:2013-07)                      | 5,2 N/cm <sup>2</sup>   |
| Wytrzymałość na ścinanie (PN-EN 12090:2013)                           | 3,6 N/cm <sup>2</sup>   |
| Przewodność cieplna                                                   | 0,034 W/(m*k)           |
| Współczynnik izolacyjności akustycznej R <sub>st</sub> , w            | 60 dB                   |
| Temperatura stosowania                                                | +5°C do +35°C           |
| Odporność termiczna w pełni utwardzonego produktu                     | (-60°C ... +110°C)      |
| Wydajność (*) (20°C / 65% wilgotności względnej)                      | do 42 litrów z 1000 ml  |


(\*) Wskaźniki mogą się różnić w zależności od wpływów środowiska, takich jak temperatura, wilgotność itp.

**Obszary zastosowań:**

Pianka służy do montażu ram drzwi i okien, do izolacji i mocowania rur, do wypełniania otworów i szczelin oraz do izolacji termicznej pęknięć.

**Zalety:**

- Doskonała przyczepność do wielu powierzchni, takich jak cegła, kamień, drewno, PCV, aluminium, powierzchnie emaliowane i inne (z wyjątkiem PE i PP, PTFE i silikonu)
- Dobrą izolacją termiczną i akustyczną
- Ekstremalnie wysoka wydajność

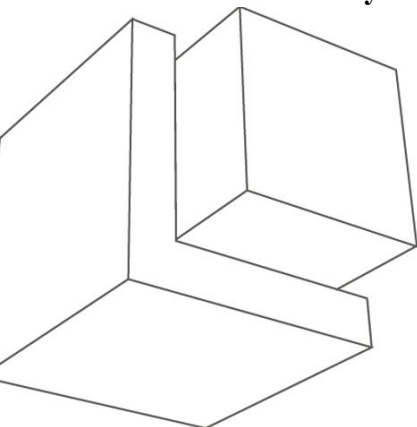

- Niskie rozszerzenie wtórne
- Krótki czas utwardzania
- Czas cięcia 20 min
- Stabilność wymiarowa – nie kurczy się ani nie rozszerza po całkowitym utwardzeniu

#### Warunki aplikacji:

Temperatura powietrza podczas użytkowania może wynosić od +5°C do +35°C, choć najlepsze efekty uzyskuje się w temperaturze +20°C. Temperatura puszek podczas aplikacji musi wynosić od +10°C do +25°C, choć najlepszy efekt uzyskuje się w temperaturze +20°C. Kurz, luźne cząstki i oleje należy usunąć z powierzchni aplikacji. W pełni utwardzoną piankę można pomalować farbami bezrozpuszczalnikowymi.

#### Sposób użycia:

Dobrze wstrząśnij puszką (co najmniej 20 razy). Zdejmij kapsel i przykręć pistolet do piany trzymając butlę w pozycji pionowej, zaworem do góry. Wyreguluj ilość piany za pomocą spustu pistoletu. Wypełnij luki nie więcej niż 2/3 objętości. Zalecamy lekkie zwilżenie pianki przed utwardzeniem – poprawi to jej właściwości. Jeśli wymaganych jest wiele warstw, zwilż każdą z nich osobno. Od czasu do czasu potrząsaj puszką zamontowaną na pistolecie podczas pracy. Użyj specjalnego środka czyszczącego lub acetonu, aby usunąć nieutwardzoną pianę i wyczyścić pistolet. W pełni utwardzony produkt można usunąć tylko za pomocą specjalnego środka czyszczącego lub mechanicznie.

**Kolor:** Żółtawy

**Opakowanie:** 1000 ml puszek aerozolowe, zawartość 750 ml, 12 szt. w kartonie.


**Okres ważności przed otwarciem opakowania:** 12 miesięcy.

#### Składowanie:

Butle należy przechowywać i transportować w pozycji pionowej. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +30°C. Aerosoli nie należy przechowywać w temperaturze powyżej +50°C, ani w bezpośrednim świetle słonecznym.

#### Wymagania bezpieczeństwa:

Ten produkt jest łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Zawiera izocyjany. Może powodować reakcję alergiczną. Nosić okulary ochronne i rękawice. Zapewnić odpowiednią wentylację. Przechowywać w miejscu

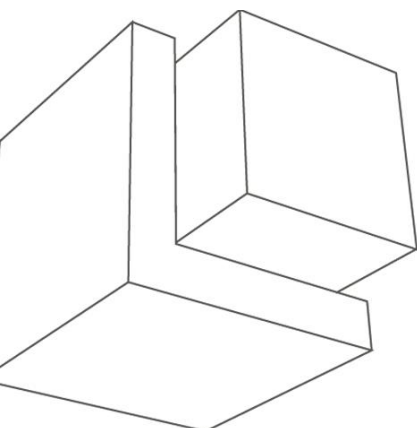

**niedostępnym dla dzieci. Puszka jest pod ciśnieniem. Nie przekłuwaj jej ani nie uszkadzaj, nawet po użyciu.**

**Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w Karcie Charakterystyki (SDS).**


**Normy i certyfikaty:**

**Krajowa Ocena Techniczna nr ITB-KOT-2022/2268 wydanie 1.**



**Uwaga:**

**Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikiem doświadczeń i praktyki producenta. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza kontrolą producenta, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.**

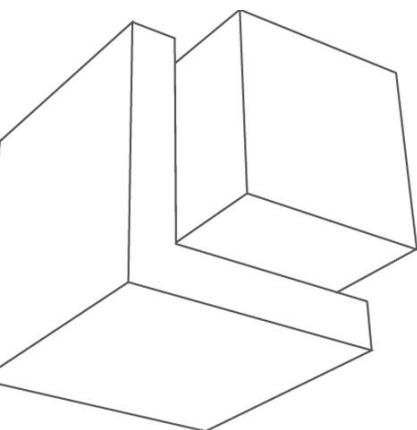

**LUBAR**  
[www.sklep-lubar.pl](http://www.sklep-lubar.pl)